

World Class Auto Security

世界で認められたカーセキュリティの最高峰ブランド、クリフォードシリーズ。

クリフォードは自動車盗難の本場とも言われる米国で世界に先駆けて開発された、世界トップクラスのカーセキュリティブランドです。

現在、数多くリリースされているカーセキュリティ製品が持つ機能の多くは、このクリフォードが先駆けであり、また、現在もおクリフォードのみが持つことのできる特別な機能もあります。

かつて米国では「全米で1台も乗り逃げされたことがない」というキャッチコピーを掲げて宣伝されていたほど、クリフォードの機能と信頼性は自他共に認め、最高峰のセキュリティトップブランドです。

CLIFFORD
The Science of Security.

⚠ 製品・安全に関するご注意

●クリフォードセキュリティシステムはDC12V車両専用です。●クリフォードセキュリティシステムおよびオプション類の取り付けには、正しい車両電装、セキュリティシステムの知識が必要となります。必ず車両電装に関する詳しい知識と技術のある、弊社が認めたクリフォードオフィシャルディーラーで取り付けを行ってください。クリフォードオフィシャルディーラー以外で取り付けをされた場合、製品の保証のみならず、その他一切の事項について免責とします。●クリフォード製品は電装を利用しての性質上、周囲に強力な電波が発生している状況では電波障害を受け送信の可能性がります。●取り付けに関して技術的なサポートはクリフォードオフィシャルディーラー以外では行っておりません。お客様ご自身がお取り付けされる場合は、自己責任の範囲内で行ってください。万が一トラブルが発生しても、一切責任は負いかねますのでご了承ください。

●本パンフレット掲載写真の色調は、印刷物ですので実際の製品とは多少異なります。●本パンフレット掲載製品の仕様・性能・デザインなどの変更または販売終了を予告なく行う場合がありますので、予めご了承ください。●製品にご不明な点がございましたら、ご購入前、もしくはお取り付け、ご使用前に、クリフォードオフィシャルディーラーまでお問い合わせください。

Your Authorized Clifford Dealer

CLIFFORD および、関連する製品名は 米国 **ArmarTek, Inc.** の登録商標または商標です。
ArmarTek, Inc. はアーマーテック株式会社の登録商標または商標です。

ArmarTek, Inc.
クリフォード日本総代理店 / アーマーテック株式会社

本社 / 〒632-0046 奈良県天理市三昧田町 3-3
石川支社 / 〒921-8844 石川県野々市市堀内 4-171

<http://www.clifford.co.jp>



全国のオフィシャルディーラーはこちらから。

RA-01-0000719

CLIFFORD

The Science of Security™



E6

CLIFFORD

MATRIX



PERFORMANCE OVERVIEW

全米で*1台も 乗り逃げされたことがない。

The Most Advanced, Reliable And Trustworthy System Available

*かつての米国においての広告のキャッチコピー

クリフォードについて語らせてください。

ご存じですか？

世界で初めてカーセキュリティという概念を築き、
それをつくったことを。

ご存じですか？

カーセキュリティの信頼性を高めると共に、
その使いやすさを求め、世界で初めてリモコンを
導入したことを。

ご存じですか？

クリフォードが日本で初めてのカーセキュリティであることを。


ご存じですか？

クリフォードは盗難の状況・環境を常に把握し、
最新の対応策を講じるシステムアップを行っていることを。

すでに、第6世代「G6」。

あなたの愛車を「触らせない・入らせない・動かせない」。
世の中でもっとも信頼できる、カーセキュリティ
それは、クリフォードだけです。

The Best Of The Best Car Security. I Speak CLIFFORD.

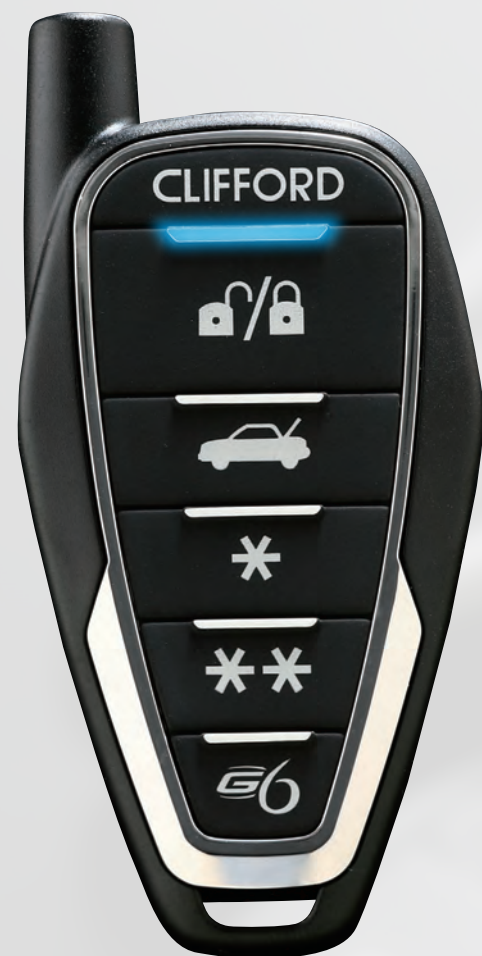

5 Button Remote Control

5個のボタンでセキュリティの基本操作のほか、 多くの便利な機能を操作することができます。



アーム/ディスアームボタン

このボタンを1秒間押し、システムがアーム(警戒モード)に移行し、再度ボタンを1秒間押し、ディスアーム(非警戒モード)に移行します。



AUXボタン

様々なオプション機能(トランクオープンなど)をコントロールするためのボタンです。



リモートスタートボタン

オプションのエンジンスターターをコントロールするためのボタンです。



サイレントアーム/サイレントディスアームボタン

このボタンを1秒間押し、システムが消音モードのアーム(警戒モード)に移行し、再度ボタンを1秒間押し、消音モードのディスアーム(非警戒モード)に移行します。



シフトボタン

他のボタンと組み合わせて押すことにより、様々な機能やオプション機器のコントロールを可能とします。

※リモコンボタンの機能割当は任意に変更が可能です。
詳しくはオフィシャルディーラーにご相談ください。

Double Immobilizer & Normally Open System ダブルイモバイザー & ノーマリーオープンシステム

クリフォードはイモバイザー(スターターキル機能)において「ノーマリーオープンシステム」を採用しています。これは製品が何者かによって取り外された、もしくは破壊された場合に、スターターラインが直結されずにイモバイザー機能のみが残るシステムを意味します。つまりはクリフォードが搭載されている車両は、たとえレッカーなど「チカラ技」で持ち去ったとしても、その後セキュリティを取り外したところでエンジンを掛けることは不可能ということです。したがってその車両を使うこと、転売することなどができないために、窃盗グループなどからは忌み嫌われるわけです。また、全機種で採用するダブルイモバイザーは2カ所(デュアルポイント)で電源をカットすることで、エンジンの再始動を防御。マニュアルトランスミッション車の押し掛けも防止する強固なシステムです。高い信頼性を誇るクリフォードはこの機能を長く搭載し続けてきました。これが我々の製品に対するこだわりと自信の表れです。最強のイモバイザーシステムを搭載したセキュリティシステムならクリフォードです。(IntelliGuard880J、Concept480Jに標準装備)

Omni Sensor オムニセンサ

カーセキュリティの使用上、最も大きな不安要素としてしばしば挙げられるのがセンサの誤作動によるシステムの誤報ですが、そのほとんどが衝撃センサを原因とするものです。つまり、衝撃センサの誤作動をできる限り抑えることで、不安要素の大きな部分を取り除くことができることとなります。G6シリーズの上位3機種に標準装備されるオムニセンサは、クリフォードのセキュリティシステムを構成するコアパーツとして熟成が重ねられた、世界でもトップレベルの精度を誇る最高水準のデジタル衝撃センサです。この性能に加え、クリフォードに精通したオフィシャルディーラーによる正確な取り付けと確実な調整がなされることで、誤作動は皆無といっても過言ではありません。他のセキュリティシステムが誤作動を起こしている環境下でも誤作動せず、しかし車両への衝撃に対しては確実に反応する。この安心感がオムニセンサの最も誇る性能です。(IntelliGuard880Jに標準装備)

Black Jax ブラックジャックス

クリフォードは、カージャックに対しエンジンを自ら止めて愛車を確保することができる唯一のカーセキュリティです。カージャックなどセキュリティリモコンやキーとともに車両が乗り逃げされてしまった場合、パレイスイッチにて任意設定の暗証を入力しない場合、安全にエンジンを停止させ、再始動ができないようにします。この機能を搭載するには製品に絶対の信頼性がなくてはならないのです。全ての条件で愛車を守ることができるのはクリフォードしかありません。(IntelliGuard880Jに標準装備)

Smart Self -Powered Siren スマートセルフパワードサイレン

スマートセルフパワードサイレンー バッテリーバックアップシステムは、サイレン本体内にバッテリーを内蔵し、万が一セキュリティシステムもしくはスマートセルフパワードサイレンへの電力の供給が絶たれた場合、即座に警報を発生し、内蔵のバッテリーが尽きるまでサイレンが鳴り続けます。また、デジタルネットワークの採用により、システムは警戒状態を自動認識し、バッテリー交換時も警報を鳴らさずにスムーズに作業を完了できます。(G6シリーズにオプションで装備可能)

Adapt To CAN-BUS CAN-BUS 対応

欧州車・国産車に幅広く採用されている、車内LAN「CAN-BUS」に対応します。

Adapt To Smart Key スマートキー対応

オプションの「KL777」を組み合わせることで、純正キーレスはもちろん、スマートキー、インテリジェンスキー等の最新キーシステムにも対応可能です。

■5ボタンデジタルリモコン(特定小電力対応)

米Directed社の「Xr Plus Super Heterodyne Extreme Long Range Receiver Technology」を使用し、見通し100mの通信距離を可能としました。さらに、リモコンが使用される度に2の66乗のローリング(暗号)コードの変更を行い、コードのコピーやリモコンの複製などを不可能にしています。

また、手に馴染みやすいエルゴノミクスデザイン、直感的な操作が可能なボタン配置の採用で確実なリモコン操作を提供します。マット調ブラックとクロームの高級感あふれるデザインは、欧州車を始め洗練された純正イグニッションキーとの組み合わせも違和感がありません。さらに、ショックセンサや傾斜センサを状況に応じてOFFにできるマルチ警戒モードも備えており、タワーパーキング等の誤作動の多い移動式駐車場にも万全に対応しています。

*リモコンの通信距離は環境条件により変わります。



Featuring Xr Plus
Super Heterodyne
Extreme Long Range
Receiver Technology



■国内電波法対応:特定小電力適合品

クリフォード付属の5ボタンデジタルリモコンは、総務省特定小電力の認可を取得しており、混信の少ないクリアな電波と安定した信号によるロングレンジ通信を可能にしています。

■アンチコードグラビング (暗号解読防止技術)

アンテナとリモコンは数学的なアルゴリズムを用いて、通信が行われる度に2の66乗(7378京6976兆2948億3820万通り)のローリング(暗号)コードを変更して通信します。これはコードのコピーやリモコン自体の複製を不可能にし、システムのセキュリティ性能をさらに向上させるために開発されました。コントロールユニットは次のコードが何であるか常に識別しています。これにより、たとえ圏外でリモコンを使用したとしても、常にアンテナとリモコンは同期されています。



CLIFFORD

The Science of Security.



PRODUCT LINEUP



IntelliGuard 880J 車検対応

標準機能	ドアセンサ	ボンネットセンサ	トランクセンサ	ループセンサ	ダブルイモビライザー	オムニセンサ	デジタルチルトセンサ	ブラックジャックス
標準装備	5ボタンリモコン	ブルーLEDインジケータ	暗証番号式パレイスイッチ	15トーンサイレン	トータルリコール	ドアロックリレー内蔵		
オプション設定	スマートキー対応	CAN-BUS 対応						

誤作動を極力排除するための衝撃学習機能付きオムニセンサでボディへの衝撃も完璧に検知。
 ジャッキアップ時の車両の傾きを感知するデジタルチルトセンサ、カージャックを防止するブラックジャックスシステムを標準で装備。
 過去8回分のセキュリティレポートを記憶するトータルリコール。
 新開発のNEWデザイン5ボタンデジタルリモコン(特定小電力対応)を2個標準で装備。



Concept 480J

車検対応

標準機能	ドアセンサ	ボンネットセンサ	トランクセンサ	ループセンサ	ダブルイモビライザー	ダブルゾーンショックセンサ(リモート感度調整)
標準装備	5ボタンリモコン	ブルーLEDインジケータ	暗証番号式パレイスイッチ	15トーンサイレン	トータルリコール	
オプション設定	スマートキー対応	CAN-BUS 対応				

オンボードダブルイモビライザーを標準装備。リモコンで感度調整が可能なダブルゾーンショックセンサや、高級感あふれるNEWデザイン5ボタンデジタルリモコン(特定小電力対応)を2個標準で装備。



Arrow 6J

車検対応

標準機能	ドアセンサ	ボンネットセンサ	トランクセンサ	シングルイモビライザー	ダブルゾーンショックセンサ
標準装備	5ボタンリモコン	ブルーLEDインジケータ	暗証番号式パレイスイッチ	6トーンサイレン	トータルリコール
オプション設定	スマートキー対応	CAN-BUS 対応			

オンボードシングルイモビライザーを標準装備。感度調整可能なダブルゾーンショックセンサや高級感あふれるNEWデザイン5ボタンデジタルリモコン(特定小電力対応)を2個標準で装備。



PRODUCT FUNCTION TABLE

機能項目	機能詳細	IntelliGuard 880J	Concept 480J	Arrow 6J
オムニセンサ	誤作動が極めて少ない、衝撃や振動レベルの学習機能を持つ最高峰のショックセンサです。	●	—	—
ダブルゾーンデジタルショックセンサ (リモート感度調整式)	16段階のリモコン感度調整可能。車両に対する弱い衝撃は警告、強い衝撃に対しては警報音を発します。	—	●	—
ダブルゾーンショックセンサ	車両に対する弱い衝撃は警告、強い衝撃には警報音を発します。	—	—	●
プロキシミティセンサ	32段階のリモコン感度調整可能。車両への接近や侵入を検知するレーダーセンサ。	option	option	option※1
アンチコードグラブリング	リモコンが使用される度に、2の66乗(7378京6979兆2948億3820万)のローリングコード(暗号)を変更し、リモコンの複製を防止します。	●	●	●
ガラス割リセンサ	車両の窓ガラスが割られたときの音を検知するセンサです。	option	option	option
ループセンサ	内装品及び外装品を外されたことを検知するセンサです。	●	●	option
ウルトラソニックセンサ	超音波の反射特性を利用し、車内への侵入行為を検知するセンサです。	option	option	option
デジタルチルトセンサ	ジャッキアップによる車両の持ち上げや、積載での盗難に対する角度検知センサです。	●	option	option
リモートセンサバイパス	リモコン操作により一時的にセンサの警告・警報をそれぞれ解除する機能です。	●	●	●
ドア開検知機能	ドアオープンを検知し、警報音を発します。	●	●	●
ボンネット開検知機能	ボンネットオープンを検知し、警報音を発します。	●	●	●
ボンネット(開検知)スイッチ	不正なボンネットオープンを検知するスイッチです。	option	option	option
トランク開検知機能	トランクオープンを検知し、警報音を発します。	●	●	●
イグニッションON開検知機能	イグニッションキーONを検知し、警報音を発します。	●	●	●
5ボタンデジタルリモコン(特定小電力対応)	クリフォードの各機能をコントロールできます。特定小電力取得。	5ボタン×2	5ボタン×2	5ボタン×2
サイレン	音量や音色を変更することができます。最大音量128dB。	518型	518型	514型
スマートセルフパワードサイレン (バッテリーバックアップサイレン)	バックアップバッテリー内蔵サイレン。配線を切断されても警報音を発します。	option	option	option
ドアロックコントロール	警戒開始/解除の操作に連動して、車両のドアをロック/アンロックすることができます。	リレー内蔵	+/-	+/-
セカンドアンロック出力	警戒解除後 10秒以内にリモコン操作するとセカンドアンロック信号が出力されます。	●	●	—
FACT2(誤作動防止機能)	環境的な要因により、繰り返し引き起こされる迷惑な誤報を防ぎます。	●	●	●
ダブルイモビライザー (スターター&イグニッション)	警戒中、いかなる操作からもエンジン始動を阻む機能です。	●	●	シングル
オートマチックイモビライザー	警戒を開始しなくても、自動的にダブルイモビライザーだけを作動させる機能です。	●	●	—
ワイヤレスイモビライザー	無線で交信しているイモビライザー。本体が配線と繋がっていないため発見することが困難です。	option	option	option
ブラックジャックス	カージャック(乗り逃げ)対策の機能。ドアを開閉後、警告音が鳴りブレーキランプが点滅しイモビライザー機能が作動しエンジンを停止します。	●	—	—
IntelliStart IV(リモートエンジンスタート)	リモコンの遠隔操作により、エンジンを始動することができます。	option	option	option
外部オプションチャンネル数	リモコンの操作により、車両の電装機能(パワースライドドアの開閉など)をコントロールすることができます。	3	2	1
CliffNetWizard対応	専用ソフトにより、クリフォードの様々な設定変更ができます。(設定変更はオフィシャルディーラーへご相談ください)	●	●	●
リモートサイレンオフ	警報音が鳴った場合、警戒解除することなくサイレンの警報音を停止させる機能です。	●	●	●
リモートパニック(カーファインダー)	リモコン操作により、強制的にサイレンを鳴らすことができる機能です。	●	●	●
オートロック/アンロック	エンジンを始動/停止すると、自動的にドアロック/アンロックする機能です。	IGN/RPM	IGN	IGN
暗証式バレースイッチ	リモコンを紛失した場合、暗証番号を入力することによりセキュリティを緊急解除することができます。(4ケタの暗証番号を任意に設定可能です)	●	●	●
スマートトランクオープナー	外部チャンネルを使用し、パワートランクを開けることができます。(車種により別途パーツが必要になる場合があります)	●	●	●
オートセンサテスト機能	セキュリティ作動時に全てのセンサが正常に機能しているか自己診断を行う機能です。	●	●	●
オートセンサバイパス機能	何れかのセンサが正常に動作しない場合、そのセンサをバイパスし、他のセンサを正常に動作させる機能です。	●	●	●
オートアーミング	リモコン操作をせずに、自動的に警戒を開始する機能です。	●	●	●
スマートキー車対応	スマートキー、インテリジェントキー、コンフォートアクセスなどに連動させる機能です。	option	option	option
CAN-BUS車対応	CAN-BUS車にもクリフォードCAN-BUSアダプターにより対応します。	option	option	option
過去8回分のセキュリティ動作レポート機能	警報履歴が過去8回分にさかのぼり確認できます。	●	●	●
ダイアグノスティックゾーン	警報が鳴った原因を特定することができます。	10	8	6
SmartPowerup2(電源遮断復元機能)	車両の電源を遮断された場合、電源を遮断される直前の設定状態に復帰します。	●	●	●

●/標準装備 option/オプション設定 —/取付不可 IGN=イグニッション RPM=エンジン回転数
 ※1)「リモート感度調整式ダブルゾーンデジタルショックセンサ」および「プロキシミティセンサ」は同時使用できません。
 また、車種により一部使用できない機能や、取付が困難な場合もございます。ご購入にあたってはオフィシャルディーラーへご相談ください。

OPTIONAL ITEMS

さらなるセキュリティの強化を求めるユーザーのニーズに合わせ、多数のオプション・アイテムをご用意しました。

KL777
スマートコントロールアダプタ



純正キーレスやスマートキー、インテリジェントキーなどの最新キーシステムに対応を可能にするアダプタです。純正キーでクリフォードの警戒、解除をコントロール可能。

DBALL2
クリフォードCAN-BUSアダプタ



CAN-BUS 採用車に対応させるためのアダプタです。

506T
ガラス割リセンサ



車両の窓ガラスが割られた時の音を検知するセンサです。

509U
ウルトラソニックセンサ



超音波の反射特性を利用し、車内への侵入行為を検知するセンサです。

507M
デジタルチルトセンサ




ジャッキアップによる車両の持ち上げや、積載での盗難に対する角度検知センサです。ホイールの盗難にも有効です。

905311
プロキシミティセンサ



32段階のリモコン感度調整が可能。車両への接近や侵入を検知するセンサです。

504D
ダブルゾーンショックセンサ



車両に対する弱い衝撃は警告、強い衝撃には警報音を発します。

520T
バックアップバッテリーシステム



車両のメインバッテリーを外されても、セキュリティシステムやイモビライザーへの電源を供給し続けます。

KL301
プッシュスターターモジュール



ボタン式エンジン始動専用スターターモジュール。リモコンの遠隔操作により、車両のエンジン始動ができます。

515型
スマートセルフパワードサイレン



バックアップバッテリー内蔵のサイレン。配線を切断されても警報音を発します。

RU101
追加イモビライザ



プッシュスタート車専用の追加イモビライザ。警戒中はエンジン始動不可にします。

629L
スキャニングLED(青)



セキュリティと連動し5個の青色LEDが左右に流れて点滅します。

AT-APG6
イルミネーションロゴスキャナー



セキュリティと連動しG6ロゴがブルーに浮かび上がります。

AT-APC2
イルミネーションロゴスキャナー



セキュリティと連動しCLIFFORDロゴがブルーに浮かび上がります。

CLIFFORD 730XJ/720XJ

PERFORMANCE OVERVIEW

Gシリーズの開発思想を踏襲し、
MATRIXの使いやすさを継承。

The Most Convenience. The Newest Model

5 Button Remote Control

5個のボタンでセキュリティの基本操作の他、多くの便利な機能を操作することができます。

Answer Back Display

セキュリティシステムの動作状況等をリモコンの液晶ディスプレイと音で通知*1

Super Code Hopping

リモコンが使用される度に2の66乗通りのコードを使用し、IDコードの複製を徹底防止

With SMARTSTART Bluetooth

お手持ちのスマートフォンでクリフォードのコントロールが可能*2



*1) 730XJ *2) オプションの SMART START モジュールが必要です。



CLIFFORD 730XJ

車検対応

標準機能	ドアセンサ	ボンネットセンサ	トランクセンサ	イモビライザー	ダブルゾーン ショックセンサ	
標準装備	2way液晶 リモコン	ブルーLED インジケータ	パレイスイッチ	128dBサイレン	マルチカー コントロール	ドアロック リレー内蔵
オプション設定	スマートキー対応	CAN-BUS 対応	Smartphone 対応			

オンボードスターターイモビライザーを標準装備。リモコンで感度調整が可能なダブルゾーンショックセンサや、高級感あふれるNEWデザイン5ボタンデジタル液晶リモコンを装備。愛車に異常があると音とリモコン液晶画面に通知します。また、オプションのSMARTSTARTモジュールを追加することによりスマートフォンでクリフォードをコントロールすることが可能です。

730XJ Text and Icons are Easy to Understand

■液晶表示・音・振動(バイブレーション機能)で車両状況を通知。マナーモードも搭載。

アーム(警戒)中、車両の状況をリアルタイムでリモコンに通知(ビープ音のみ、パイプのみ、ビープ音及びパイプ両方、ビープ音及びパイプ共に無し、を任意に選択可能)、状況を液晶画面に表示します。また、液晶画面のバックライトのオン・オフも任意に設定が可能です。以下はアンサーバック液晶リモコン通知画面及び操作画面の一例です。

<p>凡例 (全表示) *実際には全表示はできません。</p> <p>ステータス表示 テキスト表示</p>	<p>ショックセンサ警報通知</p> <p>警戒中に車両に強い衝撃が発生し、ショックセンサが感知しリモコンに通知した場合の画面です。</p>	<p>ボンネット開検知警報通知</p> <p>警戒中に車両のボンネットを開けられたことを感知し、リモコンに通知した場合の画面です。</p>
<p>トランク開検知警報通知</p> <p>警戒中に車両のトランク(ハッチ)を開けられたことを感知し、リモコンに通知した場合の画面です。</p>	<p>ドア開検知警報通知</p> <p>警戒中に車両のドアを開けられたことを感知し、リモコンに通知した場合の画面です。</p>	<p>リモートエンジンスター(オプション)</p> <p>リモコン操作により、車両のエンジンを始動させることができます。ターボタイマーやタイマーモードなど様々な機能が使用できます。 ※別途スターターモジュールが必要です。</p>

720XJ LED is Easy to Understand Visually

■LED表示・音で車両の異常を通知。

アーム(警戒)中、車両の異常をリアルタイムでリモコンにブザー音とLEDで通知します。警報時はLEDが目まぐるしく点滅して、視覚的にも緊迫状態を知らせます。右はアンサーバック2WAYリモコンのLED表示の一例です。

<p>凡例</p> <p>リモコン操作時点灯またはステータス表示</p>	<p>警報時(各センサトリガー)</p> <p>*LEDの点滅と同期して音でも知らせます。 点滅 目まぐるしく点滅</p>	<p>警報の報告</p> <p>*セキュリティ解除時、警報があったことを知らせます。 4回点滅</p>
---	--	--



CLIFFORD 720XJ

車検対応

標準機能	ドアセンサ	ボンネットセンサ	トランクセンサ	イモビライザー	ダブルゾーン ショックセンサ	
標準装備	2way LED リモコン	ブルーLED インジケータ	パレイスイッチ	128dBサイレン	マルチカー コントロール	ドアロック リレー内蔵
オプション設定	スマートキー対応	CAN-BUS 対応	Smartphone 対応			

オンボードスターターイモビライザーを標準装備。リモコンで感度調整が可能なダブルゾーンショックセンサや、スタイリッシュなNEWデザイン5ボタンデジタルリモコンを装備。愛車に異常があると音とLED点滅でリモコンに通知します。また、オプションのSMARTSTARTモジュールを追加することによりスマートフォンでクリフォードをコントロールすることが可能です。

MATRIX PRODUCT LINEUP



MATRIX S330 車検対応

標準機能 ドアセンサ ボンネットセンサ トランクセンサ イモビライザー ダブルゾーン
ショックセンサ

標準装備 純正
キーレス連動 ブルーLED
インジケータ ハレスイッチ 128dBサイレン

オプション設定 CAN-BUS 対応

純正キーレス連動で、操作感なくセキュリティ機能を使用できます。
ドアやトランクの開閉感知、2段階衝撃センサなどを備え、
簡単な操作とセキュリティ性を兼ねそろえたスマートなモデルとなっています。
*スマートキーなど新型のキー各種にも対応しています。

カーメーカー別対応



MATRIX 330X1 MATRIX 330X2 MATRIX 330X3

車検対応

*写真は330X1です

標準機能 ドアセンサ ボンネットセンサ トランクセンサ イモビライザー ダブルゾーン
ショックセンサ

標準装備 純正
キーレス連動 レッドLED
インジケータ ハレスイッチ 128dBサイレン CAN-BUS 対応

国産車や欧州車を中心に採用される車内LAN「CAN-BUS」に対応。さらに純正キーレス連動で操作感なくセキュリティを使用できます。
乗り逃げを防ぐスターターイモビライザー機能も装備。幅広いオプションに対応しセキュリティ機能の追加も可能。

■ MATRIX S330X SERIES メーカー対応一覧

MATRIX 330X1

Alfa Romeo / Audi / BMW / Chrysler / Citroen / Dodge / Fiat / Ford / Jeep / Lancia / Mercedes-Benz / Mini / Mitsubishi / Peugeot / Porsche / Seat / Skoda / Volkswagen

MATRIX 330X2

Acura / Buick / Cadillac / Chevrolet / GMC / Holden / Toyota / Honda / Opel / Pontiac / Saab / Saturn

MATRIX 330X3

Acura / Dodge / Ford / Honda / Jeep / Land Rover / Lincoln / Mazda / Mercedes-Benz / Nissan / Pontiac / Renault / Toyota / Volvo

クリフォード製品のお買い求め、お取り付けは、 確かな技術と安心のオフィシャルディーラーへ。

クリフォード製品、オプション類の取り付けおよびアフターサポートには、正しい車両電装の知識と技術が必要となります。
正規クリフォード製品のお買い求め・お取り付けは、下記オフィシャルディーラー証明書のある、クリフォードオフィシャルディーラー
(プレミアムディーラー/オーサライズドディーラー)にて取り付けを行ってください。
お近くのオフィシャルディーラーは、クリフォードオフィシャルサイト (<http://www.clifford.co.jp>) にてご確認ください。

【クリフォードオフィシャルディーラー(プレミアムディーラー)/証明書】



プレミアムディーラーは、クリフォードオフィシャルディーラーの中でも、トップクラスの技術を持ち、経験・知識・アフターサポートなどのあらゆる面で、クリフォードの性能を最大限に発揮させることのできるディーラーです。

【クリフォードオフィシャルディーラー(オーサライズドディーラー)/証明書】



オーサライズドディーラーはクリフォードの中核的なオフィシャルディーラーです。取り付け技術・知識・経験・アフターサポートなど、クリフォードの性能を十分に発揮させることのできるディーラーです。

CLIFFORD PRODUCT FUNCTION TABLE

730XJ/720XJ MATRIX

機能項目	機能詳細	730XJ	720XJ	MATRIX S330	MATRIX 330X-1/2/3
5ボタン液晶双方向通信デジタルリモコン	クリフォードの各機能をコントロールできます。車両異常をリモコンにて確認できます。	●	—	—	—
5ボタン1Wayデジタルリモコン	クリフォードの各機能をコントロールできます。	●	●	—	—
5ボタン2Wayデジタルリモコン	クリフォードの各機能をコントロールできます。車両異常をリモコンにて確認できます。	—	●	—	—
コードホッピング(2の66乗)	リモコンが使用される度に、2の66乗(7378京6979兆2948億3820万)のローリングコード(暗号)を変更し、リモコンの複製を防止します。	●	●	—	—
レジューム機能	車両の電源を遮断された場合、電源を遮断される直前の設定状態に復帰します。	●	●	●	●
ダブルゾーンデジタルショックセンサー(リモート感度調整式)	16段階のリモコン感度調整可能。車両に対する弱い衝撃は警告、強い衝撃に対しては警報音を発します。	●	●	○ ※1ダイヤル式	○ ※1ダイヤル式
ウルトラソニックセンサ	超音波の反射特性を利用し、車両への侵入行為を感知するセンサです。	option	option	option	option
デジタルチルトセンサ	ジャッキアップによる車両の持ち上げや、積載での盗難に対する角度検知センサです。ホイール盗難にも有効です。	option	option	option	option
マルチレベルアーム	リモコン操作により一時的にセンサの警戒を解除する機能です。(タワーパーキングなどで使用します)	●	●	—	●
ドア開検知機能	ドアオープンを検知し、警報音を発します。	●	●	●	●
ボンネット開検知機能	ボンネットオープンを検知し、警報音を発します。	●	●	●	●
トランク開検知機能	トランクオープンを検知し、警報音を発します。	●	●	●	●
イグニッションON検知	イグニッションキーONを検知し、警報音を発します。	●	●	●	●
サイレン	最大音量128dbのハイパワーサイレンです。	514LN	514LN	514N	514N
バックアップバッテリーシステム	車両のバッテリーを外されたり、配線を切断されてもバックアップバッテリーにより警報音が鳴り続けます。	option	option	option	option
ドアロックコントロール	警戒開始/解除の操作に連動して、車両のドアをロック/アンロックすることができます。	リレー内蔵	リレー内蔵	+ / -	—
イグニッション連動ドアロック	エンジンを始動または停止すると、自動的にドアロック/アンロックする機能です。	●	●	●	—
セカンドアンロック出力	警戒解除後、10秒以内にリモコン操作するとセカンドアンロック信号が出力されます。(車種により対応できます)	●	●	—	—
NPC(誤作動防止機能)	環境的な要因により、繰り返し引き起こされる迷惑な誤報を防ぎます。	●	●	●	●
ダイアグノスティックゾーン	警報が鳴った原因をチャープ音とLEDの点滅により特定することができます。	7	7	5	6
オンボードスターターイモビライザー	警戒中にスターターセルの始動を防ぎます。	●	●	—	—
スターターカットイモビライザー	警戒中にスターターセルの始動を防ぎます。	—	—	●	●
デュアルセンサトリガー	複数のセンサが同時に反応したときのみ警報を鳴らします。	●	●	—	—
オーナーレコグニッション	複数登録されているリモコンごとに機能内容設定を変更できます。(ビットライターにて変更可能)	●	●	—	—
リモートエンジンスタート	リモコンの遠隔操作により、エンジン始動ができます。	option	option	—	—
Bitwriter®対応	専用ハンディコンピューター「ビットライター」により機能設定変更できます。(設定変更はオフィシャルディーラーへご相談ください)	●	●	●	●
外部オプションチャンネル数	リモコン操作により、車両の電装機能(パワースライドドアの開閉など)をコントロールすることができます。	5	5	1	1
マルチブックス	対応センサーと組み合わせることで、センサの反応内容に応じて警告と警報を判別できます。	●	●	●	●
ホーン出力	警報時、純正ホーンを連動して鳴らすことができます。	●	●	●	●
リモートパニック(カーファインダー)	リモコン操作により、強制的に警報サイレンを鳴らすことができます。	●	●	●	●
コントロールセンター/パレイスイッチ	緊急時にこのスイッチを使用してセキュリティを停止させることができます。	●	●	—	—
オートアーミング	リモコン操作をせずに、自動的に警戒を開始する機能です。	●	●	●	●
オートセンサテスト機能	セキュリティ作動時に全てのセンサが正常に機能しているか自己診断を行う機能です。	●	●	●	●
オートセンサバイパス機能	何れかのセンサが正常に動作しない場合、そのセンサをバイパスし、他のセンサを正常に動作させる機能です。	●	●	●	●
スマートキー車対応	スマートキー、インテリジェントキー、コンフォートアクセスなどに連動させる機能です。	option	option	●	●
CAN-BAS車機能	CAN-BUS車にもクリフォードCAN-BUSアダプターにより対応します。	option	option	option	●
フルサイレントモード	警報が作動してもサイレンを鳴らさずリモコンのみに通知します。	●	●	—	—
セキュリティレポート機能	各センサが作動して警報を発した場合、警報履歴を確認できます。	6回	6回	2回	2回
ルームライトコントロール	警戒開始/解除及びエンジン始動時のルームライトの点灯を設定によりコントロールできます。	●	●	—	—

●/標準装備 option/オプション設定 —/取付不可
 ※1)ダブルゾーンショックセンサは、MATRIX S330および330Xシリーズにおいては「ダイヤル式」(手動調整式)になります。

OPTIONAL ITEMS

さらなるセキュリティの強化を求めるユーザーのニーズに合わせ、多数のオプション・アイテムをご用意しました。

KL505
スマートコントロールアダプタ



純正キーレスやスマートキー、インテリジェントキーなどの最新キーシステムに対応を可能にするアダプタです。純正キーでクリフォードの警戒、解除をコントロール可能。

DBALL2
クリフォードCAN-BUSアダプタ



CAN-BUS 採用車に対応させるためのアダプタです。

506T
ガラス割リセンサ



車両の窓ガラスが割られた時の音を感知するセンサです。

509U
ウルトラソニックセンサ



超音波の反射特性を利用し、車内への侵入行為を感知するセンサです。

507M
デジタルチルトセンサ



ジャッキアップによる車両の持ち上げや、積載での盗難に対する角度検知センサです。ホイールの盗難にも有効です。

508D
フィールドセンサ



目に見えない保護ドームを車両周辺に構築し、エリア内に侵入があれば警告または警報を発生します。

103T
キーパッド式イモビライザー



暗証番号入力タイプのイモビライザーです。正しい暗証番号を入力しないとイモビライザー機能が働き、エンジンの始動ができません。

561C
リモートエンジンスターターキット



リモコンの遠隔操作により、エンジン始動ができます。

504D
ダブルゾーンショックセンサ



車両に対する弱い衝撃は警告、強い衝撃に対しては警報音を発します。

KL301
ブッシュスターターモジュール



ボタン式エンジン始動車両専用スターターモジュール。リモコンの遠隔操作により、車両のエンジン始動ができます。

620C
クリフォードロゴELスキャナー



セキュリティと連動しELスキャナーが点滅します。

520T
バックアップバッテリーシステム



車両のメインバッテリーを外されても、セキュリティシステムやイモビライザーへの電源を供給し続けます。

RU101
追加イモビライザー



ブッシュスタート車専用の追加イモビライザー。警戒中はエンジン始動不可にします。

515型
バッテリーバックアップサイレン



バックアップバッテリー内蔵のサイレン。配線を切断されても警報音を発します。*S330は非対応

629L
スキャニングLED(青)



セキュリティと連動し5個の青色LEDが左右に流れて点滅します。

AT-APC2
イルミネーションロゴスキャナー



セキュリティと連動しCLIFFORDロゴがブルーに浮かび上がります。

